

محک

MAHAK


راهنمای استفاده سریع ترازو مدل ۹۹۰۰

۲۴
ماه
کاراگی

به خانواده بزرگ محک خوش آمدید

از اینکه محصولات محک را انتخاب کرده اید، به خود می باشد، محصولی که در اختیار شماست علی رغم برخورداری از کارکردی به روز شده و پوشش تمامی نیاز های فروشگاهی مانند دیگر محصولات محک از قابلیت کارکرد آسان برخوردار است، این محصول متناسب با نیاز های مشتری ایرانی طراحی شده است و نصب، تنظیم و استفاده از آن ساده و راحت و در عین حال کاربر پسند می باشد. مشتری گرامی، ابتدا با مطالعه قسمت (کاربری سریع)، کار با ترازو را سریع و راحت یاد بگیرید و سپس با مطالعه کامل قسمت (کاربری تکمیلی) مهارت استفاده از آن را افزایش دهید تا از حداکثر کارایی و البته عمر مفید و طولانی دستگاه برخوردار گردید. اهداف ما فقط در فروش محصول به شما خلاصه نمی شود، بلکه واحد خدمات پس از فروش شرکت توزین توان سنجش (محک) جهت راهنمایی، نصب و تنظیم این محصول همواره در کنار شماست و شما می توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر، با شماره تلفن ۰۲۶-۳۳۱۳۶۰۰ داخلی ۲ (واحد خدمات پس از فروش) تماس حاصل فرمایید. محصولی که در اختیار شماست دارای ۲۴ ماه گارانتی پس از تاریخ تولید می باشد، در صورت بروز هر گونه مشکل به نمایندگی های مجاز مراجعه نموده و از دستکاری و سپردن آن به تعییر کاران غیر مجاز جدا خودداری فرمائید.

آشنایی با صفحه کلید

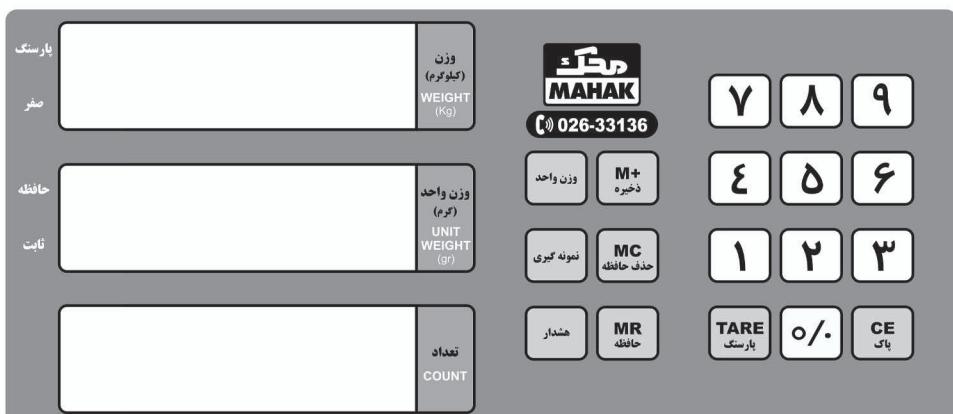

کلیدها و کاربردها

| | | |
|--|---------------------|---|
| اعداده الی ۹ (سمت راست صفحه کلید) : وارد کردن تعداد / مقدار وزن هر عدد کالا | ۱ ~ ۹ | ۱ |
| اضافه نمودن صفر و یا اعشار (با نگه داشتن) | ۰/. | ۲ |
| جهت پاک کردن وزن واحد و یا تعداد اقلام | CE پاک | ۳ |
| جهت صفر کردن وزن (وقتی بخواهیم وزن ظرف را در نظر نگیریم) | TARE پارسک | ۴ |
| حافظه جهت نگهداری تعداد اقلام (اگر بخواهیم تعداد کالاهای شمارش شده را با هم جمع بزنیم) | M+ ذخیره | ۵ |
| وزن واحد کالاهایی که جهت شمارش روی کفه ترازو قرار می دهیم | وزن واحد | ۶ |
| پاک کردن مقدار حافظه و یا تعداد اقلام | MC حذف حافظه | ۷ |
| نمایش دادن مقادیری که در حافظه ذخیره کرده ایم | MR حافظه | ۸ |
| اگر بخواهیم شمارش تعداد مشخصی را تعیین کنیم از این کلید استفاده می کنیم | هشدار | ۹ |

مشتری گرامی :

برای اینکه سریعتر و آسانتر بتوانید با ترازو کار کنید، نیاز های پر کاربرد ترازو در صفحه بعد با عنوان کاربری سریع در اختیار شما قرار گرفته است

کاربری سریع

| عنوان | نحوه اجرا |
|--------------------------------------|---|
| شمارش | <p>قرار دادن یک یا چند نمونه کالا روی کفه ترازو > وارد کردن تعداد آنها با اعداد < فشردن کلید "نمونه گیری" تمام کالایی که می خواهید شمارش گردد را روی کفه قرار دهید > تعداد کالا در قسمت تعداد نمایش داده می شود</p> <p>توجه : - این ترازو جهت شمارش کالا طراحی گردیده است - هرچه تعداد نمونه ها بیشتر باشد ، شمارش دقیق تر خواهد بود - اگر قطعات هم وزن باشد شمارش دقیق تر خواهد بود (چون بر اساس وزن محاسبه خواهد شد)</p> |
| جمع شمارش ها | <p>قرار دادن نمونه کالای ۱ روی ترازو > وارد کردن تعداد < فشردن کلید "نمونه گیری" > تمام کالایی که می خواهید شمارش گردد را روی کفه قرار دهید > تعداد کالا در تعداد کل نمایش داده می شود < فشردن کلید "ذخیره" M+</p> <p>قرار دادن نمونه کالای ۲ روی ترازو > وارد کردن تعداد < فشردن کلید "نمونه گیری" > تمام کالایی که می خواهید شمارش گردد را روی کفه قرار دهید > تعداد کالا در تعداد کل نمایش داده می شود < فشردن کلید "ذخیره" M+</p> <p>قرار دادن نمونه کالای ۳ روی ترازو > وارد کردن تعداد < فشردن کلید "نمونه گیری" > تمام کالایی که می خواهید شمارش گردد را روی کفه قرار دهید > تعداد کالا در تعداد کل نمایش داده می شود < فشردن کلید "ذخیره" M+</p> |
| پارسنج کردن | جعبه یا ظرف خالی را روی کفه ترازو قرار دهید < فشردن TARE پارسنج |
| وارد کردن وزن واحد | <p>گاهی جهت شمارش لازم نیست حتما نمونه کالا را روی ترازو قرار داده تا وزن کالای واحد بدست آید ، با دانستن وزن کالایی می توانیم با استفاده از کلید "وزن واحد" شمارش را انجام دهیم</p> <p>وزن کالای را وارد می کنیم < فشردن کلید "وزن واحد" < کالایی که می خواهیم شمارش شود را روی کفه ترازو قرار می دهیم < وزن آن در تعداد نمایش داده خواهد شد</p> |
| پاک کردن حافظه | جهت پاک کردن حافظه از کلید "پاک (CE)" استفاده می کنیم |
| پیغام جهت شمارش تعداد مشخصی از شمارش | <p>گاهی لازم است تا وقتی تعداد کالای شمارش شده به عدد خاصی می رسد ترازو هشدار دهد</p> <p>تعداد خاص مورد نظر را وارد کنید < فشردن کلید "هشدار" < عمل شمارش را طبق مراحل قبل انجام دهید وقتی شمارش به عدد مورد نظر شما برشد ترازو با صدای بوق هشدار خواهد داد.</p> <p>جهت خارج شدن از حالت بوق هشدار از کلید "پاک" استفاده می کنیم</p> |
| نمایش نسخه نرم افزاری | کلید "ذخیره M+" را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید < فشردن کلید ۱ اعداد < نسخه نرم افزار نمایش داده می شود |
| بیینه کرن مصرف باطری برای نمایشگر | <p>وقتی با ترازو کاری انجام نمی دهیم حالت نمایشگر LCD را به حالت خاموشی (بیینه کردن مصرف باطری) تغییر می دهیم کلید "ذخیره (M+)" را ۲ ثانیه نگه دارید < فشردن کلید اعداد ۲ < با کلید "۰" انتخاب یکی از گزینه های : حالت ۳ ثانیه روشن / خاموش (Off) و حالت روشن (On) < "پاک (CE)"</p> <p>حالت ۳ ثانیه ای : نمایشگر LCD پس از ۳ ثانیه در حالت عدم نماش خاموش می گردد</p> <p>حالت خاموش : چراغ های روشنایی نمایشگر LCD کامل خاموش خواهد بود</p> <p>حالت روشن : چراغ های روشنایی نمایشگر LCD کامل روشن خواهد بود (مصرف باطری بالا خواهد رفت)</p> |
| تغییر و نمایش حالت پارسنج | کلید ذخیره (M+) را ۲ ثانیه نگه دارید < فشردن کلید اعداد ۳ < نمایش حالت پارسنج فعلی جهت تغییر حالت فشردن کلید "۰" < پاک (CE) |

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید

026-33136